

4. Operação Básica do Telefone (Cont.)

Para transferir uma chamada:

1. Durante uma chamada, pressione a tecla TRANSFER [Transferência] e digite o telefone ao qual gostaria de transferir a chamada.
2. Aguarde até que a chamada seja completada, informe à pessoa sobre a transferência e pressione TRANSFER (ou, para transferir a chamada sem falar com a outra pessoa, pressione TRANSFER quando o telefone estiver chamando).

Para realizar uma conferência a três:

1. Faça uma chamada para o primeiro participante da conferência e coloque esta chamada em espera (pressione a tecla HOLD [Espera]).
2. Faça uma chamada para o segundo participante da conferência.
3. Quando a segunda pessoa atender, pressione a tecla CONFERENCE [Conferência] para incluir todos os participantes na chamada.

Para terminar a conferência a três, basta desligar.

Observação

Este Guia Rápido descreve a configuração rápida do Telefone IP AudioCodes 310HD.

As informações contidas neste documento são precisas e confiáveis no momento em que foram impressas. Porém, devido aos contínuos aperfeiçoamentos e revisões, a AudioCodes não pode garantir sua precisão após a Data de Publicação, não aceitando também responsabilidade por erros ou omissões. Atualizações deste e de outros documentos, assim como de softwares podem ser obtidas por clientes registrados no website da AudioCodes, em www.audiocodes.com/downloads.

© Copyright 2010 AudioCodes Ltd.

Todos os direitos reservados.

Este documento está sujeito a mudanças sem prévio aviso.

Data de Publicação: 4 de março de 2010

Documento N°: LTRT-11902

1. Antes de instalar

Parabéns por adquirir o Telefone IP AudioCodes 310HD!


Antes de começar a usar seu telefone, certifique-se de que todos os itens estão inclusos na caixa do seu Telefone IP 310HD:

- Telefone IP
- Monofone
- Fonte de Alimentação CA (Opcional)
- Cabo Ethernet

2. Descrição

As áreas da parte frontal do telefone são descritas abaixo:

1. Visor LCD
2. Tecla MENU
3. LED indicador de mensagem de voz
4. Teclas direcionais de navegação
5. Tecla ENTER
6. Teclas de memória de discagem rápida
7. Tecla MUTE
8. Tecla HEADSET
9. Tecla SPEAKER
10. Teclas VOLUME
11. Teclas de Funções
12. Teclado alfanumérico

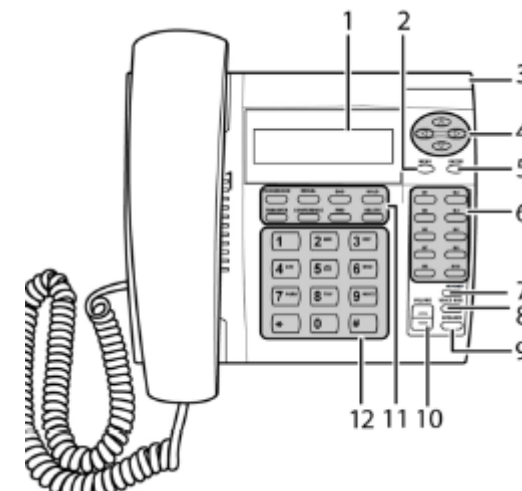


3. Conexão do telefone

Siga o procedimento abaixo para conectar seu telefone.

Para conectar o telefone:

1. Conecte o jaque RJ-9 ao monofone.
2. Opcionalmente, pode-se conectar o RJ-9 a um headset [Fone/Microfone].
3. Conecte a porta RJ-45 LAN, identificada como LAN, à sua rede LAN (porta LAN ou switch/roteador LAN), por meio de um cabo Ethernet direto CAT 5.
4. Conecte a porta RJ-45 LAN, identificada como PC, ao seu computador por meio de um cabo Ethernet direto CAT 5.
5. Ligue o conector da fonte de alimentação CA à entrada de alimentação do telefone (identificada como DC 12V). Conecte a fonte de alimentação diretamente à tomada; o LED do telefone acende em vermelho.

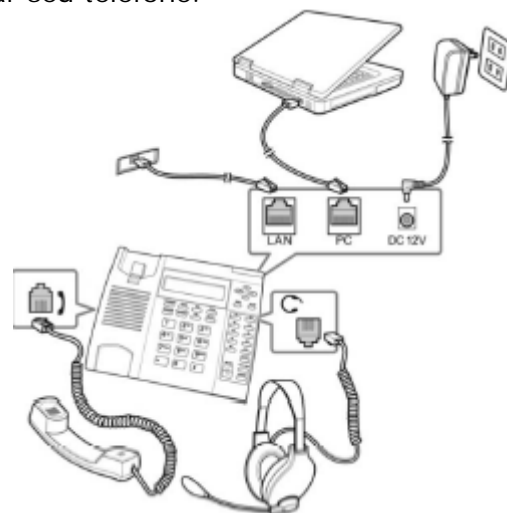

Cuidado: Antes de conectar à rede elétrica, consulte as Informações Regulatórias em www.audiocodes.com/downloads.

4. Operação Básica do Telefone

A operação básica do seu Telefone IP 310HD é descrita resumidamente abaixo.

Para realizar uma chamada:

- **Monofone:** pegue o monofone, digite o número de telefone, pressione a tecla # ou espere alguns segundos até que o telefone disque automaticamente o número.
- **Viva voz:** Pressione a tecla SPEAKER ou HEADSET, digite o número do telefone e pressione a tecla # ou espere alguns segundos até que o telefone disque automaticamente o número.
- **Discagem rápida:** pressione a tecla de discagem rápida (se estiver configurada).
- **Agenda do telefone:** pressione a tecla DIRECTORY, selecione o contato desejado pressione a tecla ENTER para fazer a chamada.
- **Rediscagem:** pressione a tecla REDIAL, selecione um número discado anteriormente, selecione a opção de discagem e pressione a tecla ENTER para fazer a chamada.

4. Operação Básica do Telefone (Cont.)

Para atender a uma chamada:

Monofone: pegue o monofone.

Modo Viva voz: pressione a tecla SPEAKER ou HEADSET.

Atendimento a outra chamada: pressione a tecla HOLD. Para voltar à chamada anterior, pressione a tecla HOLD novamente.

Para colocar uma chamada em espera e fazer outra chamada:

Durante a chamada, pressione a tecla HOLD, digite o número do telefone e pressione a tecla # ou espere alguns segundos até que o telefone disque automaticamente o número. Para voltar à chamada anterior, pressione a tecla HOLD novamente.

Para acionar o mute [mudo]:

Durante uma chamada, pressione a tecla MUTE. Você ainda pode ouvir a outra pessoa, mas ela não pode lhe ouvir. Para voltar a falar com a pessoa, pressione MUTE novamente.

Para desviar chamadas para outro telefone:

Pressione a tecla FORWARD [Desviar] e informe o número ao qual quer desviar todas as chamadas seguintes. Para desativar o desvio de chamadas, pressione FORWARD novamente.

Para alterar as condições de desvio de chamada:

1. Acesse o menu Call Forward (tecla MENU > Phone Settings menu > Call Forward).
2. Escolha a opção Type [Tipo] e depois selecione a condição na qual deseja que as chamadas seja, encaminhadas (Unconditional, Busy, or No-Reply)[Sempre, Ocupado, Não atende], pressione ENTER, escolha a opção Save [Salvar] e pressione ENTER novamente.
3. Caso seja selecionada a condição para desvio No-Reply [Não atende], será automaticamente solicitado o tempo de espera (em segundos). Pressione ENTER, escolha a opção Save [Salvar] e pressione ENTER novamente.

Para ajustar o volume:

Pressione as teclas VOLUME para ajustar o volume do monofone, do fone e do alto falante durante uma chamada. Pressione estas teclas no estado de espera para ajustar o volume da campainha.